


۱- مشخصات فنی

وزن: ۰/۷۸ kg • سایز قابل استفاده : از "۲۵" تا "۱۰"
 زاویه قابل تغییر: افقی ± ۲۰ و (زاویه قابل تغییر عمودی ۱۵ \pm)
 وزن قابل تحمل : ۱۵ kg
 فاصله از دیوار : ۶۵mm

۲- لیست قطعات همراه

لطفا تمام ملقمات درون بسته بندی همراه را طبق لیست زیر چک نمایید و مرکز از قطعات معیوب و یا با مشخصات فنی دیگر استفاده ننمایید.
 توجه نمایید : نصب غیر اصولی باعث صدمه دیدن می شود.

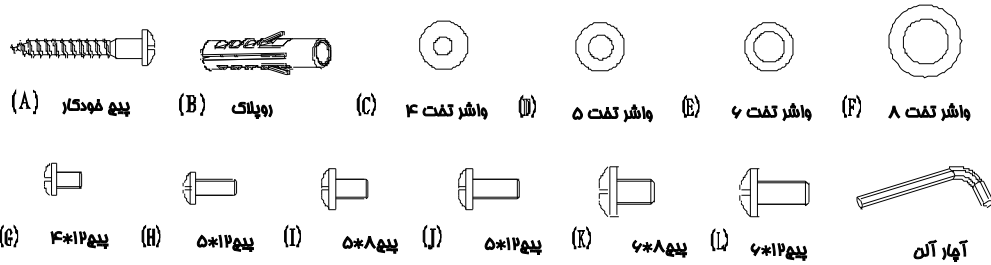


۳- دستورالعمل عملیات نصب

توجه: لطفا قبل از نصب دستورالعمل را کاملا مطالعه نمایید.

گام اول: چهار سوراخ به قطر ۸mm و عمق ۵۰mm در دیوار ممکمی ایجاد نمایید و سپس ۴ عدد روپلاک را درون سوراخها قرار داده تا با سطح دیوار یکی شوند. (مطابق شکل روبرو)

گام دوم: پس از قرار دادن پایه LCD بر روی دیوار آن را توسط چهار پیچ در جایگاه از قبل تعیین کرده اید ممکم نمایید. (مطابق شکل روبرو)

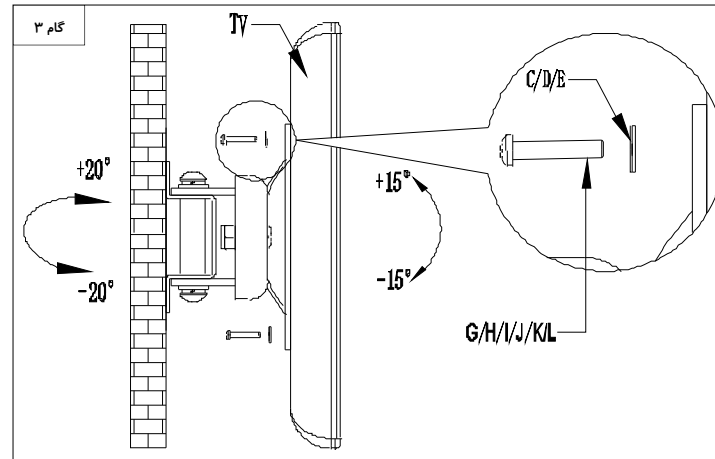

گام سوم: LCD خود را روی صفحه فلزی قرار داده و با پیچ مناسب آن را به پایه نگهدارنده ممکم نمایید و پس از ممکم نمودن آن را در وضعیت مناسب جهت دید خود قرار داده و با آچار مخصوص (آلن) ثابت نمایید.

توجه: هرگز پایه LCD را با دستمال نم دار و یا فیس تمیز نکنید و با یک پارچه میکت آن را تمیز نمایید و هر از گاهی از صحت کار کردن آن و هر دو ماه یکبار از ممکم بودن پیچها اطمینان حاصل نمایید.

